


Do montażu potrzebne są :

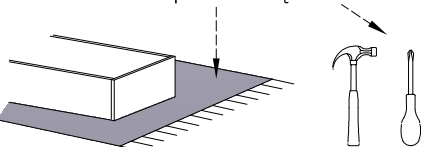

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernej przegrzewania (przesuszenia), unikać wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem atmosferycznym oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:


1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiem po zdarzeniach losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.

UWAGA !


W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:
1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem

Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	403x425	2
B	1548x430	2
C	744x418	2
D	403x421	1
F	1186x425	1

Montaż stópki w dnie bryły.











Montaż szyby.



1. wkładamy tuleje plastikowe w nawłoty w elemencie
2. następnie zawłase w tuleje,
3. kolejno szybę w zawłase i ostrożnie dokręcamy,
4. na koniec montujemy uchwyt do szyby

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
		x 6	x 6						x 6	x 4
x 8	x 6	x 1		x 6		x 30			x 12	x 8
j	k	l	m	n	h	i	r	w	z	

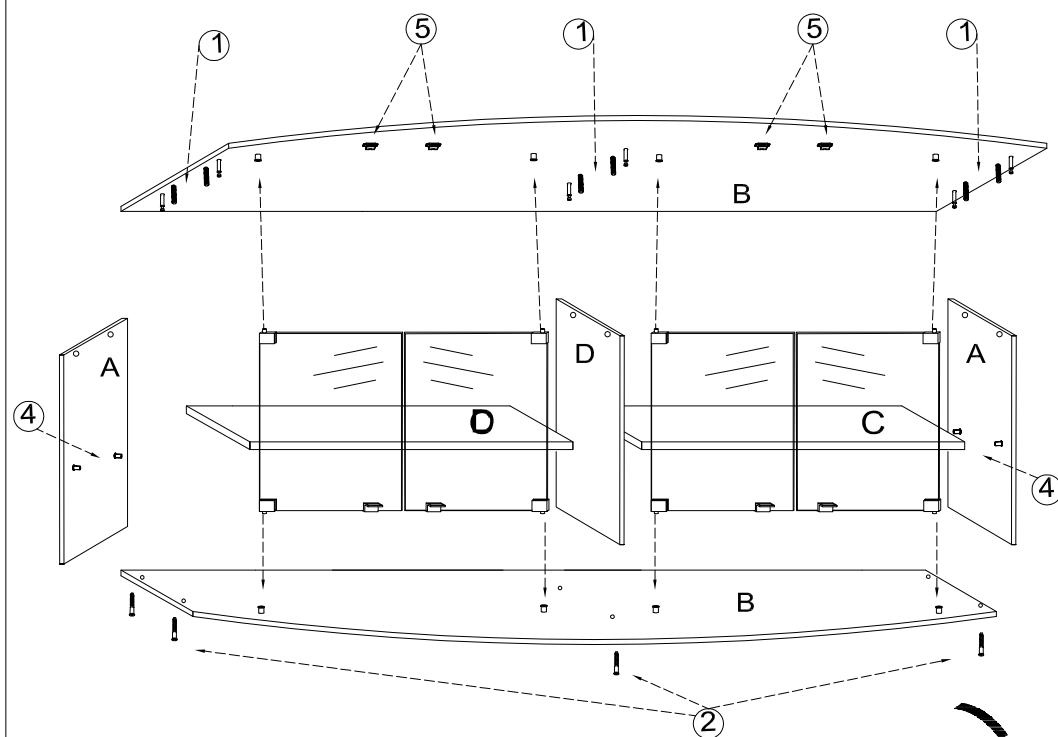

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.
KROK 2: łączymy elementy D,B dolny, dodajemy kolejno A,B górny, C.
KROK 3: przybijamy plecy HDF (F), obsadzamy szyby według schematu z pierwszej strony.